Product Code
00-6670-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Alive Single

Francesc Vilaró

Suspension Alive Single LED 8.5W 2700K ON-OFF Noir 492lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 8.5W
Lumens réels: 492
Lm/W réels: 58
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Matière de la structure: Aluminium, Acier
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Nuancé
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable


IP20

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 80
MacAdam steps: 2
Risque photobiologique: RG1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	6.9W	2700K



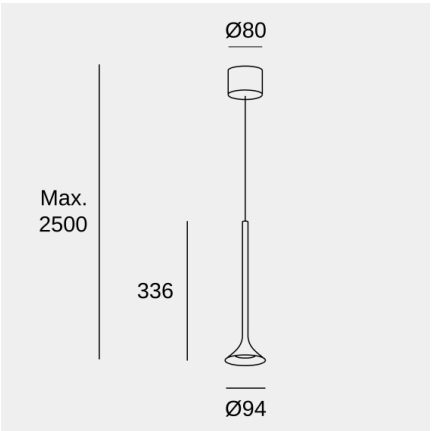

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-6670-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Alive Single

Francesc Vilaró

Suspension Alive Single LED 8.5W 2700K ON-OFF Noir 492lm

Logistique

x 6

Poids net (kg): 0.62
Poids emballé (kg): 1.1
Emballage: 135mm x 135mm x 505mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100